

PROFILE ELTEX

KATALOG 2020

PROFILE ELTEX

KATALOG 2020



eltex 15 str.6



eltex 16 str.8



eltex F str.10




eltex 30 str.12



eltex 40s str.14




eltex 40 str.16




eltex 50 str.18



eltex 50 str.18




eltex cube str.20



eltex 55EF str.22



eltex 55EF str.24



eltex magnetic str.26



eltex 60S str.28



eltex 60S str.30



eltex 80S str.32



eltex 80EF str.34



eltex 82 str.36



eltex BOX str.36



eltex 100S str.38



eltex 100D str.40



eltex 120D str.42



eltex 122 str.44



eltex 150S str.46



eltex 150D str.48




eltex 200 str.50



eltex cover str.52



cover 40 str.52



edge & corner str.54




keder 38/16 str.56




keder Ø32 str.58



keder Ø50 str.58



MX 80 Edge str.60



MX 55 Edge str.61



profil H str.62

ELTEX 15_{LIGHT}

Ultracienki profil wykorzystywany do ram naściennych. Wypełnienie - tkanina poliestrowa wpięta jednostronnie, obszyta uszczelką silikonową. Wymiary ram dostosowane do potrzeb klienta.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE



KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
0,25 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.028



tkanina

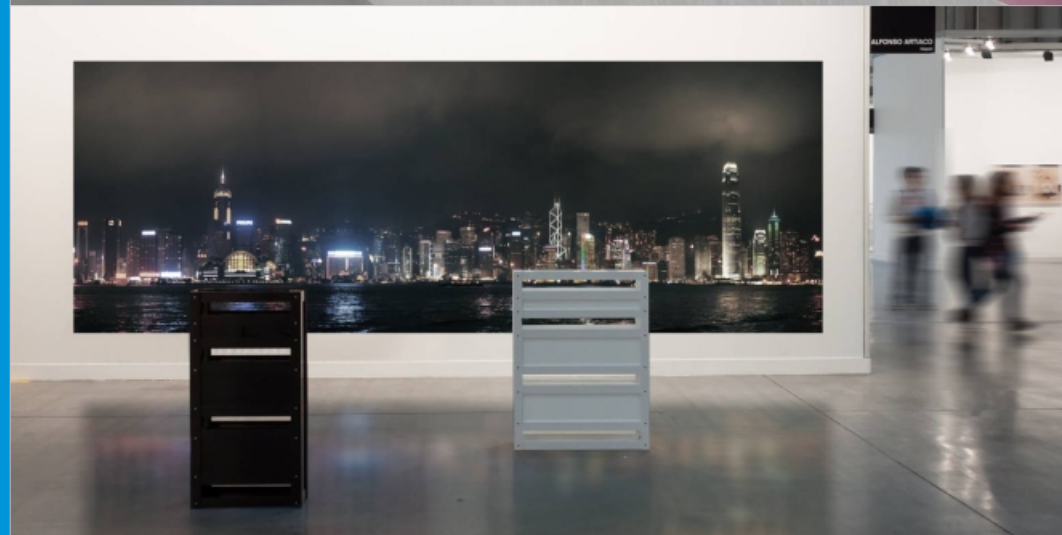



ELTEX 16

Ten jednostronny profil znajduje szerokie zastosowanie w sektorze sprzedażowym oraz targowym. Ramy mogą w łatwy sposób zostać przytwierdzone do ściany a ich wymiary mogą być dostosowane do potrzeb klienta.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
0,35 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.001



tkanina





ELTEX F

Profil idealny do zbudowania ramek mocowanych na stałe do ściany na blachowkręty. Grafika jednostronna mocowana za pomocą uszczelki silikonowej.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE



KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
0,25 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.029



tkanina

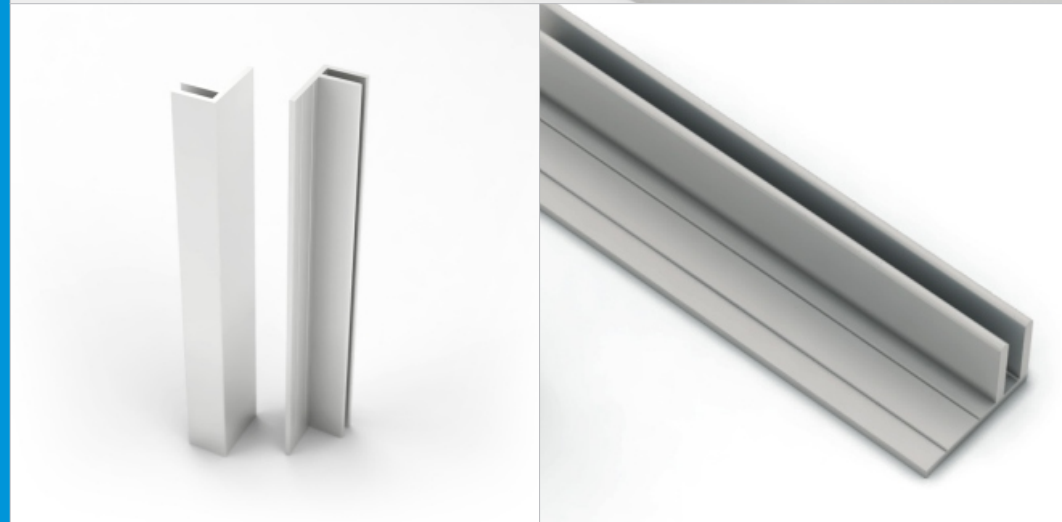



ELTEX 30


Ten jednostronny profil jest bardzo popularny oraz może być przytwierdzony do ściany bądź podwieszony z sufitu. Jest dostępny w wersji anodowanej oraz w każdym dowolnym kolorze według palety RAL.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
0,66 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.002

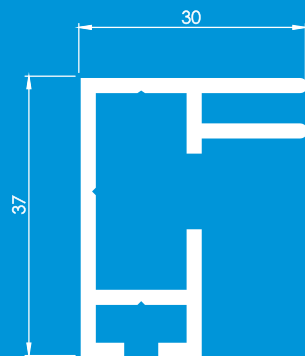

materiał





ELTEX 40S

Ten jednostronny profil może być przytwierdzony do ściany lub podwieszony z sufitu.


Jednostronne ramy z zadrukowaną tkaniną oraz podświetleniem LED znajdują zastosowanie jako kasetony w sektorze sprzedażowym, biurach, hotelach, restauracjach itp.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
0,53 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.003

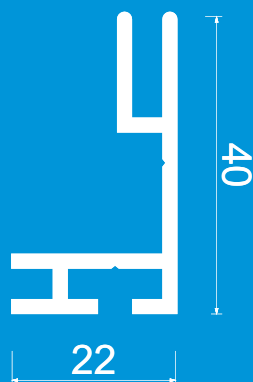

podświetlany



material





ELTEX 40

Ten dwustronny profil może być wygięty w ogręgi, elipsy, łuki itd. Dostępny w dowolnym kolorze z palety RAL. Znajduje szerokie zastosowanie w sektorze sprzedażowym, lub może być zaimplementowany w biurach lub domach.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE



KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
0,58 KG/MB

NR.KATALOGOWY:
04.004





material

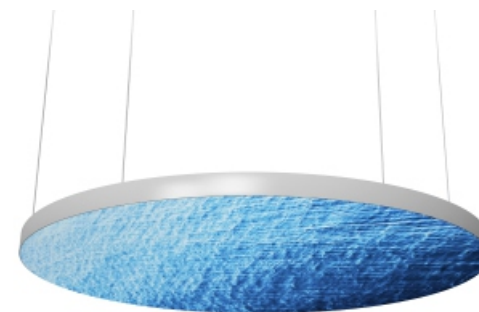



ELTEX 50 open

ELTEX 50

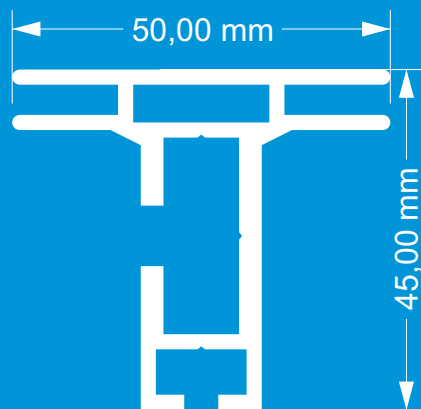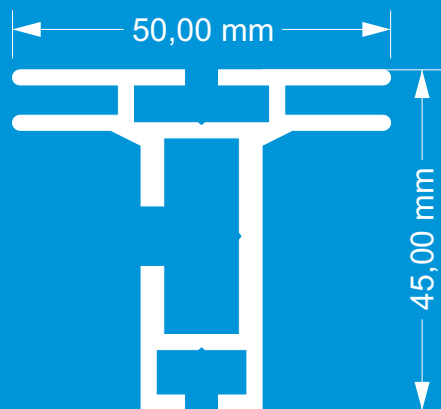

Ten dwustronny profil idealnie nadaje się do budowania ogromnych podwieszanych, lecz stabilnych konstrukcji. Eltex 50 pozwala na konstruowanie dużych prostych jak i giętych ram. Profil ten jest często wykorzystywany do tworzenia unikalnych podwieszanych banerów ponad stoiskami targowymi lub w przestrzeni sklepowej. Występuje w wersji otwartej oraz gładkiej.

MATERIAŁ: ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR: NATURALNY LUB RAL

WAGA: 1,14 KG/MB


NR. KATALOGOWY: 04.005

MATERIAŁ: ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR: NATURALNY LUB RAL

WAGA: 1,16 KG/MB

NR. KATALOGOWY: 04.005.2

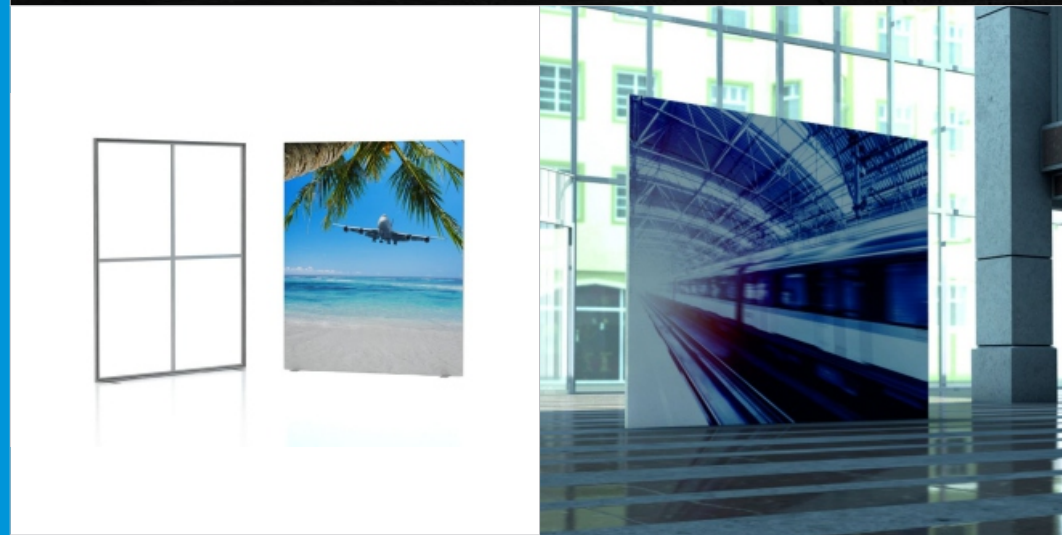



ELTEX CUBE

Ze względu na specjalnie zaprojektowany kształt przekroju profil ten charakteryzuje się wyjątkową stabilnością. Dzięki temu może być bezpiecznie użyty do budowy ogromnych stoisk targowych oraz podwieszanych konstrukcji. Jego zaletą jest możliwość wpięcia tkaniny z każdej strony konstrukcji, co pozwala na tworzenie kostek lub kolumn.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE


KOLOR:
NATURALNY LUB RAL


WAGA:
2,01 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.006



materiał

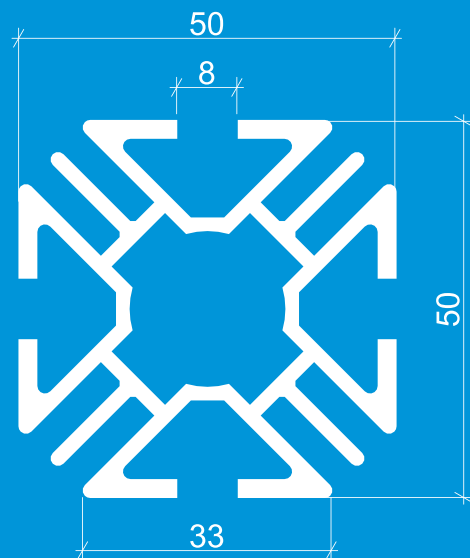

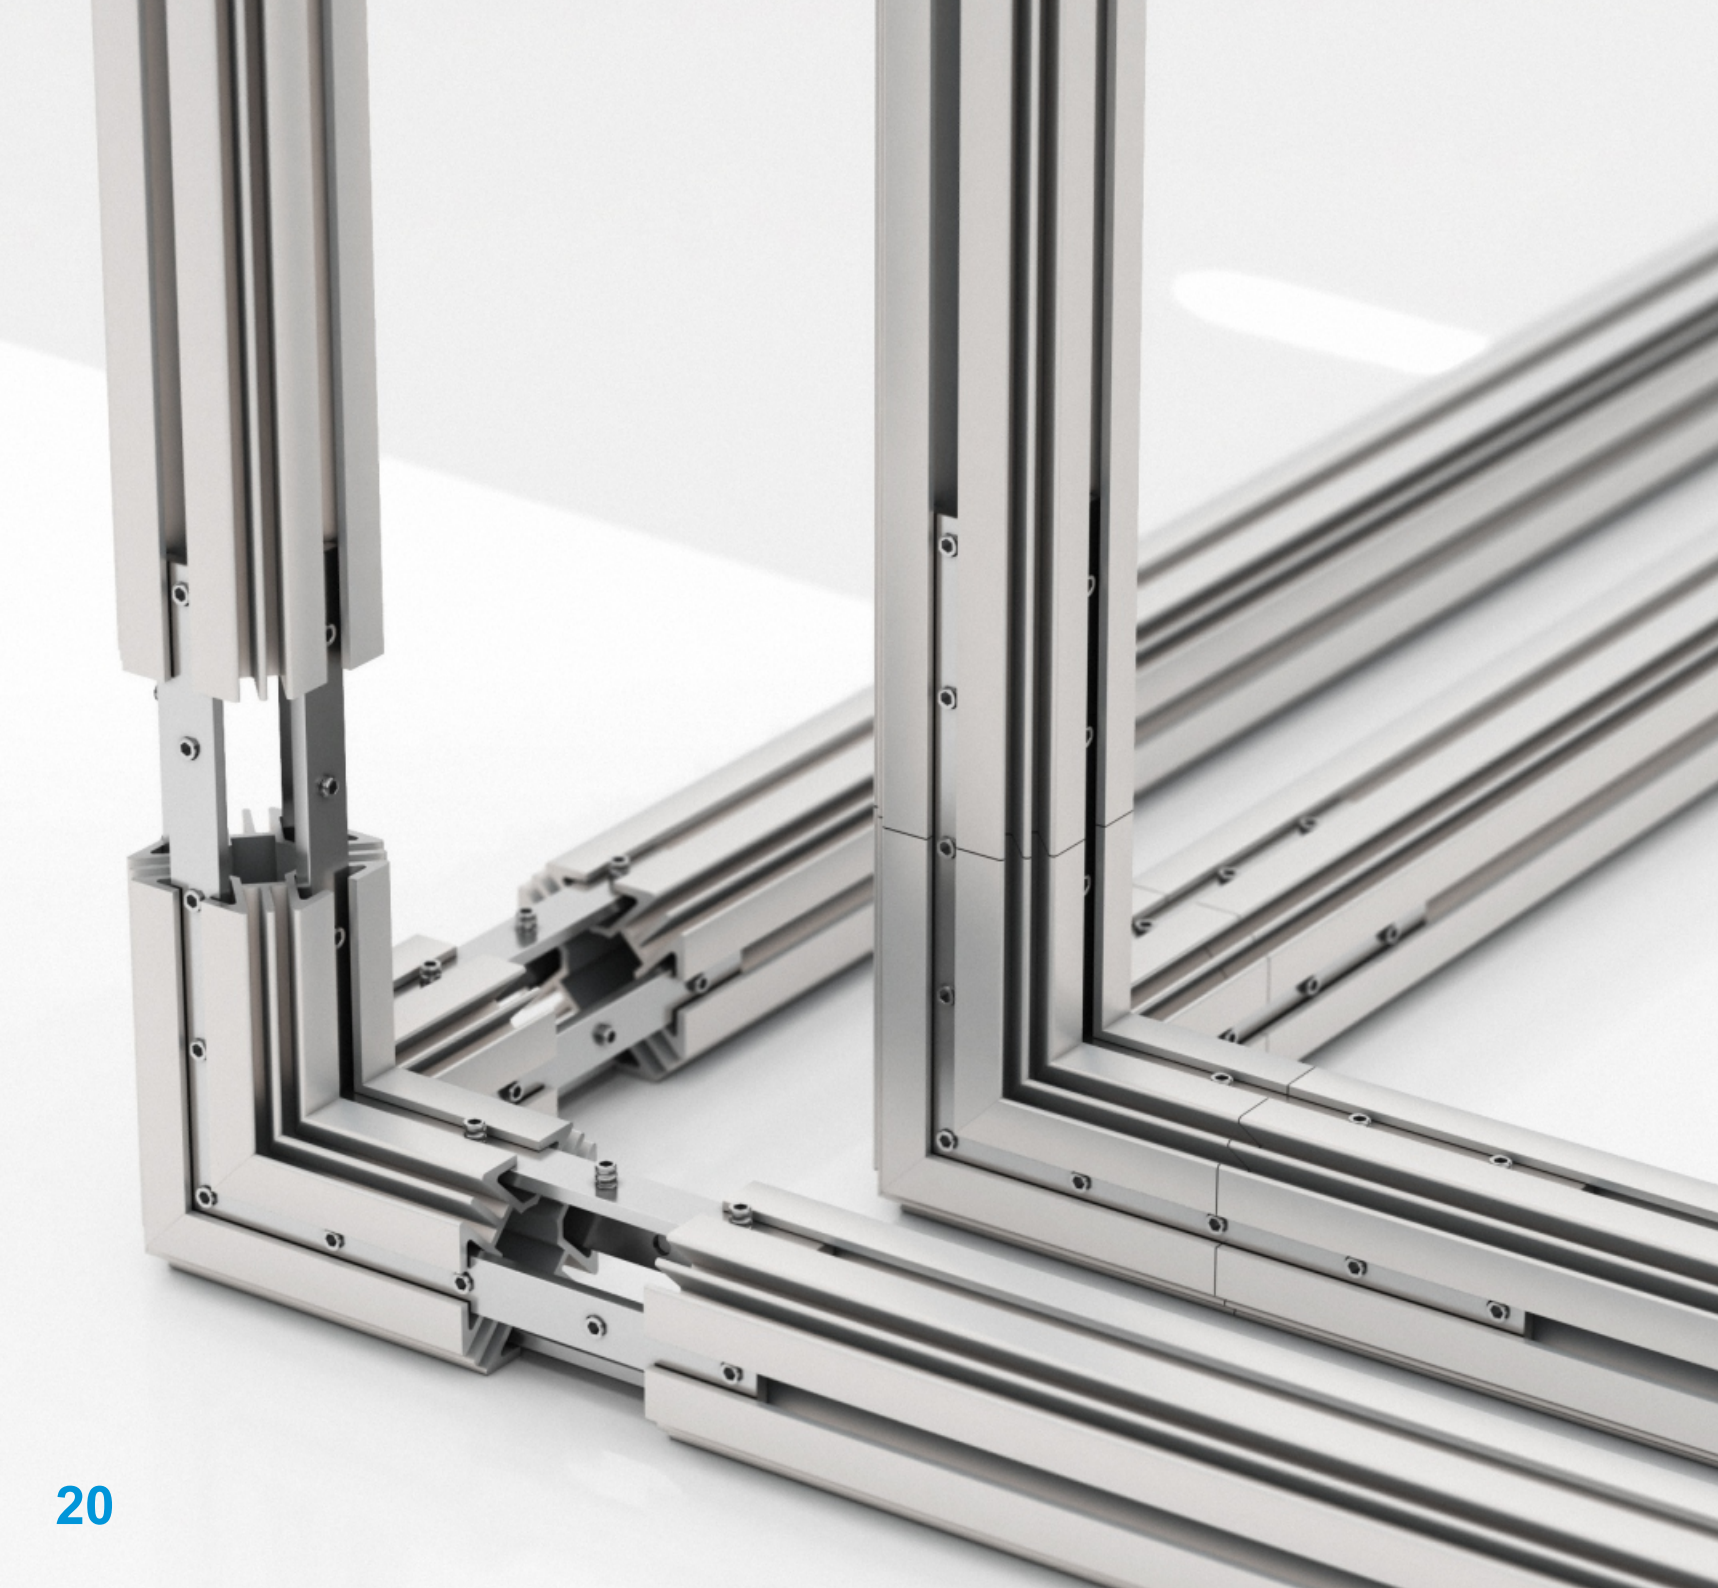

ELTEX 55EF


Dwustronny profil z otworami pod system modułowy Easy Frames stworzony na potrzeby branży targowej. Rama ma 55mm grubości i można w niej zamontować zarówno materiał jak i panel z PCV lub kompozytu (dibond). Do tego systemu dostępny jest szeroki wachlarz akcesoriów.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
1,05 KG/MB.




NR. KATALOGOWY:
04.007

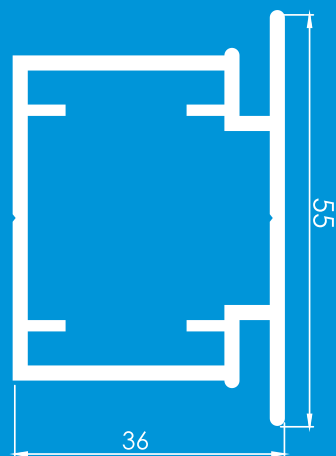

materiał



PCV/Dibond

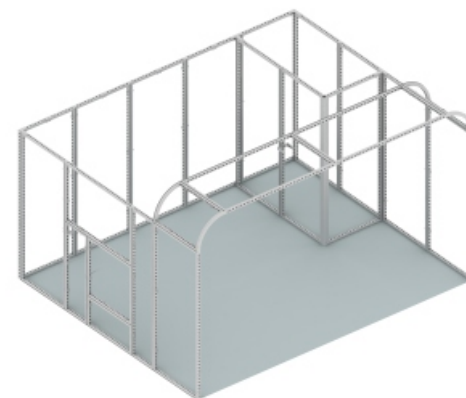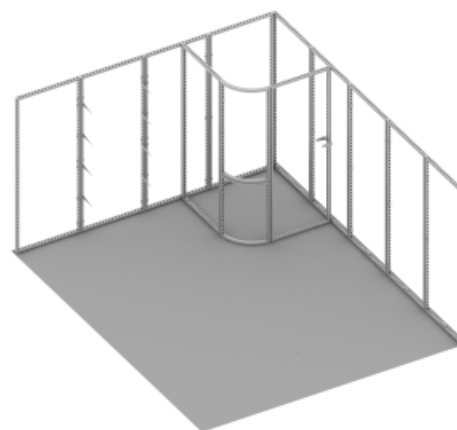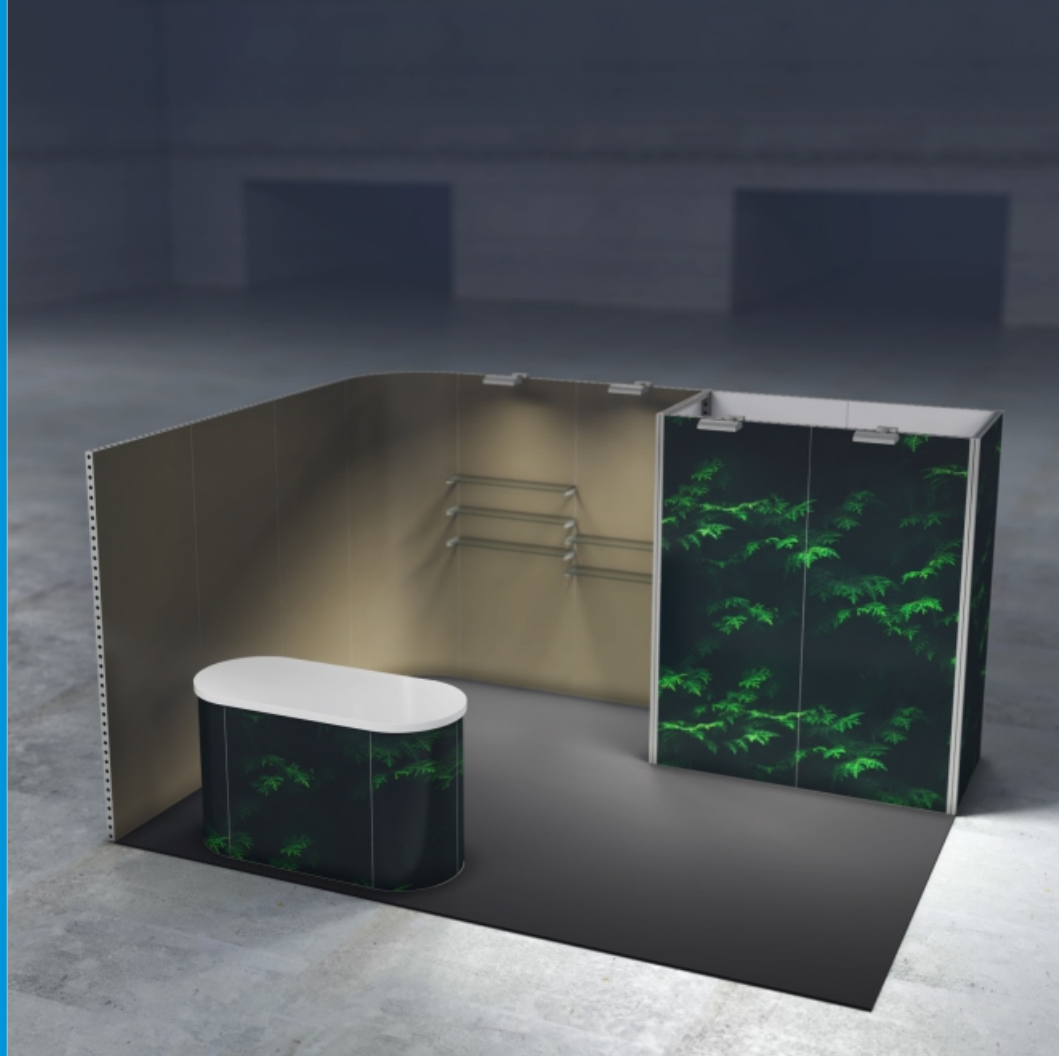



ELTEX 55S

Profil do budowy stabilnych, modułowych stoisk targowych. Kompatybilny z systemem Easy Frames 55EF. Możliwość jednostronnego wpięcia tkaniny podświetlanej.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
0,71 KG/MB.



NR. KATALOGOWY:
04.030



materiał



PCV/Dibond

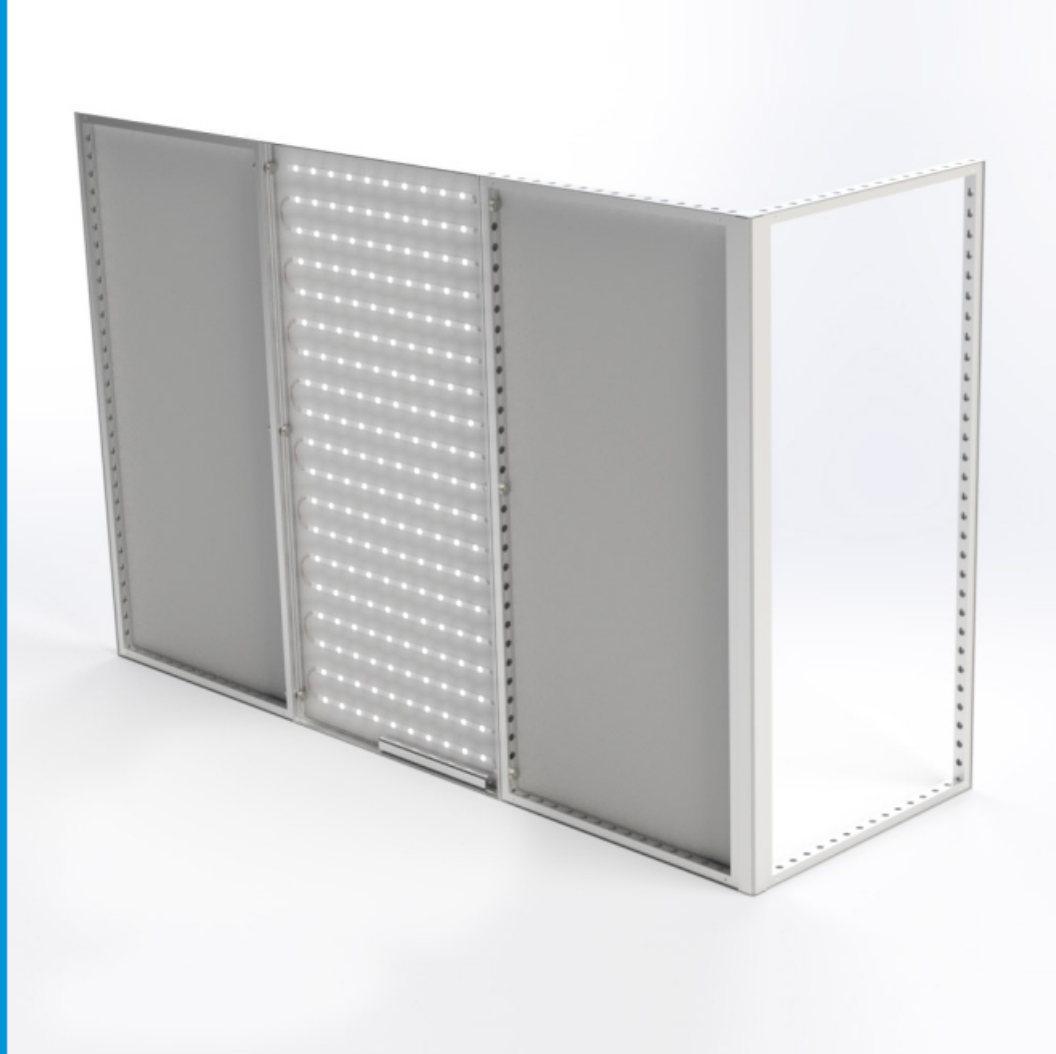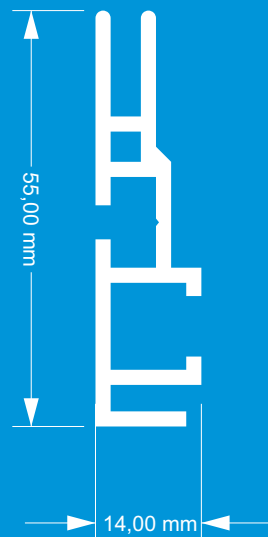



ELTEX MAGNETIC

Ten dwustronny profil znajduje zastosowanie w konstruowaniu stoisk targowych oraz ścianek ekspozycyjnych. System ten jest wszechstronny - pozwala na zastosowanie wydruków zarówno na tkaninie jak i panelach PCV lub dibond. Jest to bezpieczny i niezawodny profil do budowy modułowych stoisk.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
1,61 KG/MB


NR. KATALOGOWY:
04.008



material



PCV/Dibond

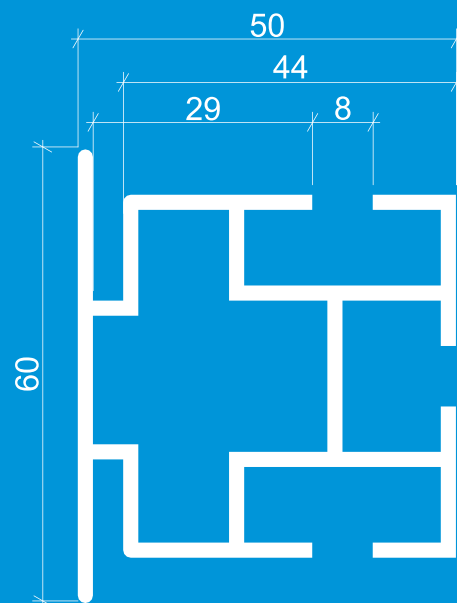



ELTEX 60S


Jednostronny profil, który może być z powodzeniem użyty do tworzenia przestrzeni targowych oraz sklepowych. Ramy z wydrukami na tkaninie znakomicie nadają się jako elementy wystroju wnętrz w hotelach, biurach, sklepach czy restauracjach. Panele podświetlane są modułami LED i mają grubość zaledwie 60 mm.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
0,75 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.009

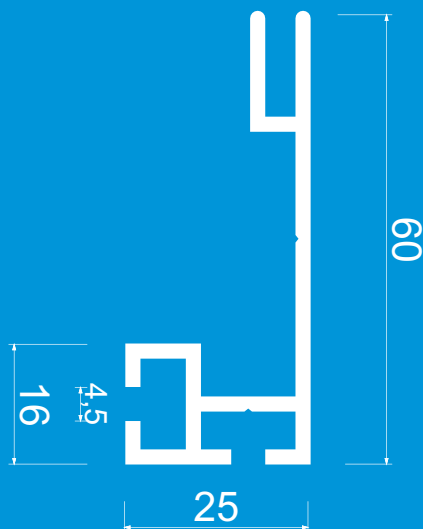


podświetlany



materiał



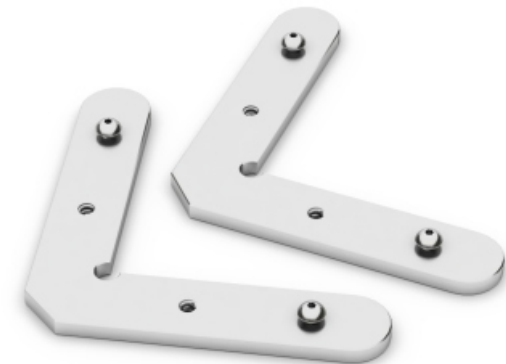

ELTEX 80D

Profil do budowy dwustronnie podświetlanych ram, lightboxów. Umożliwia podświetlenie dwustronnie wpiętej tkaniny. Jest kompatybilny z systemem MX 80×80.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
1,02 KG/MB


NR. KATALOGOWY:
04.031





podświetlany



materiał

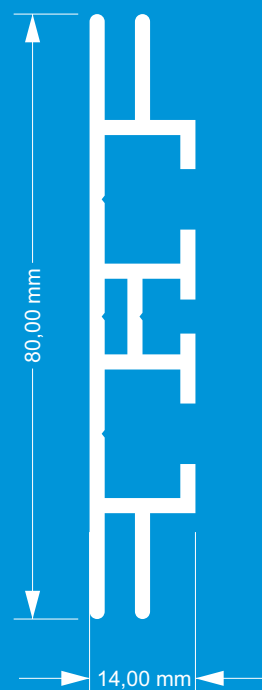

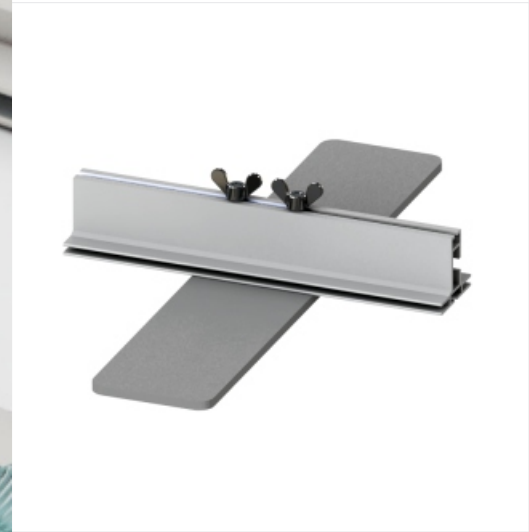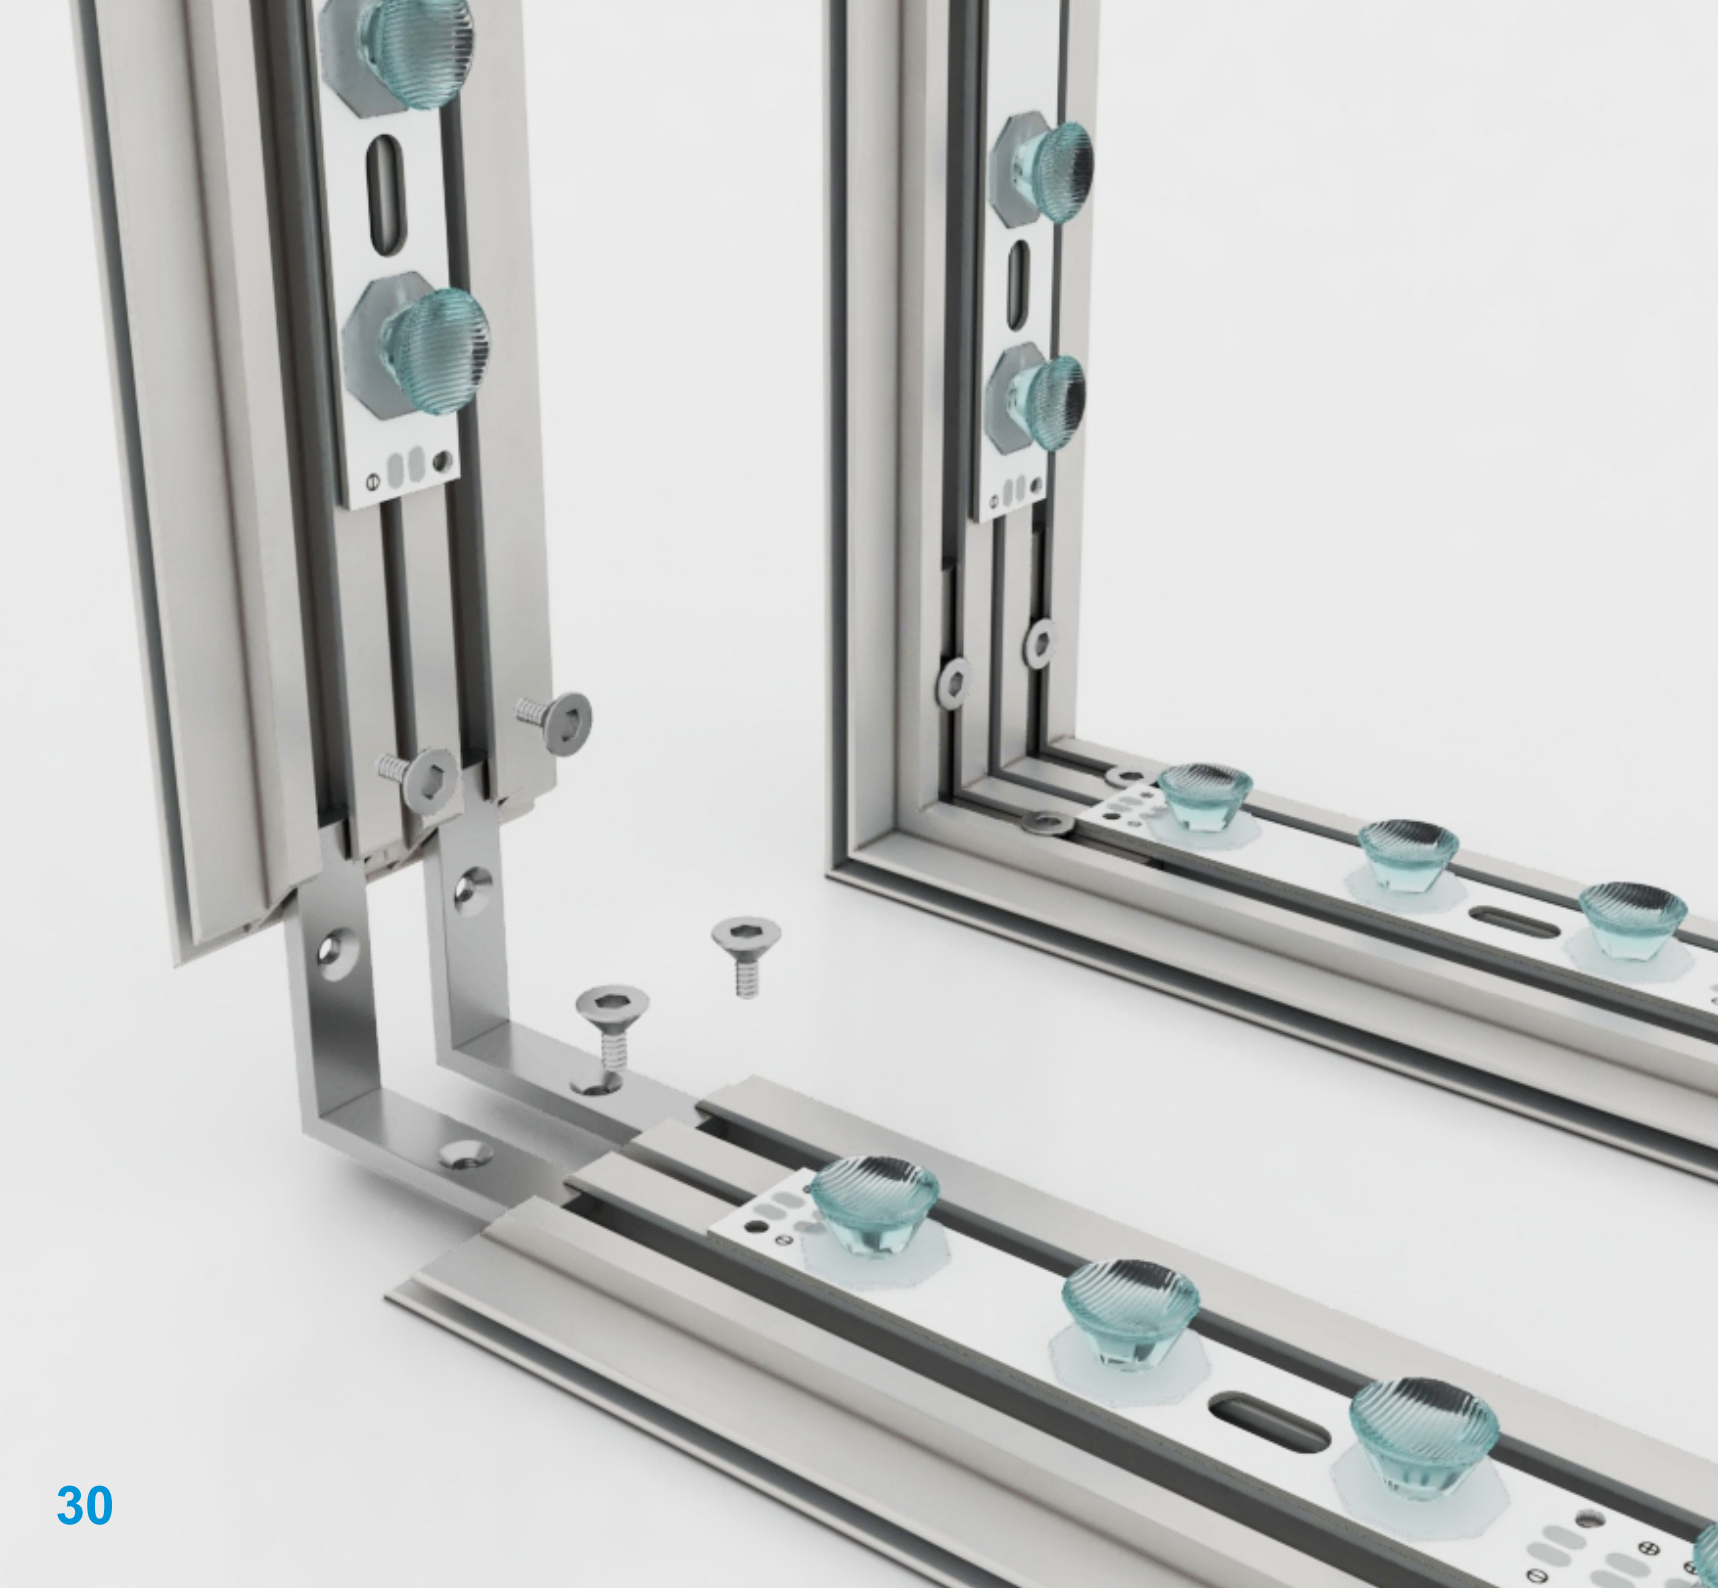

ELTEX 80S


Jednostronny profil, który z powodzeniem może zostać użyty do konstruowania przestrzeni targowych oraz sklepowych. Jest on ponadto kompatybilny z naszymi systemami MX oraz Easy Frames, co sprawia, że stoiska oparte na podstawie tych systemów są wyjątkowo nowoczesne.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
1,34 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.010

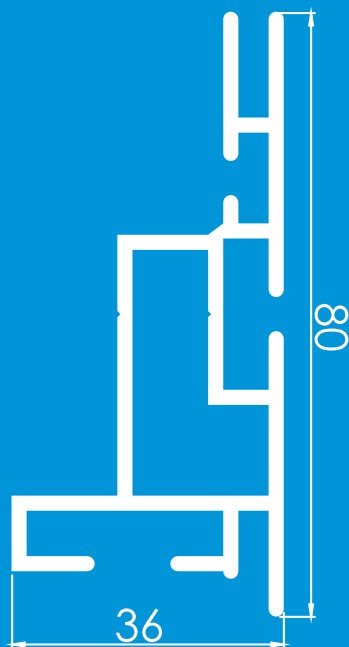

podświetlany



materiał





ELTEX 80EF

Dwustronny profil z otworami pod system modułowy Easy Frames stworzony na potrzeby branży targowej. Jest kompatybilny z profilem Eltex 55 EF. Rama ma 80 mm grubości i można w niej zamontować zarówno materiał jak i panel z PCV lub kompozytu (dibond). Do tego systemu dostępny jest szeroki wachlarz akcesoriów.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
1,34 KG/MB


NR. KATALOGOWY:
04.011



materiał



PCV/Dibond



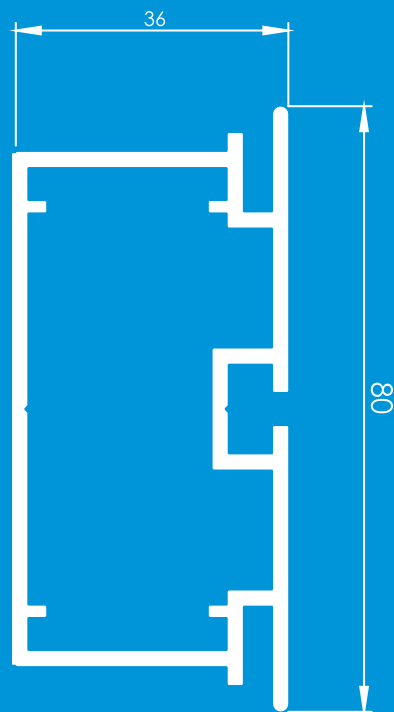




ELTEX 82



ELTEX BOX

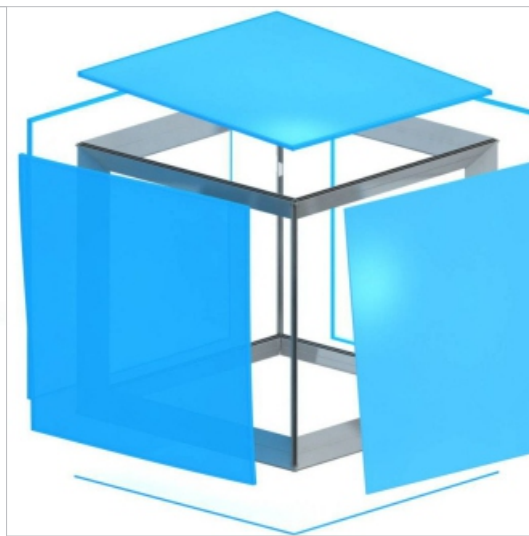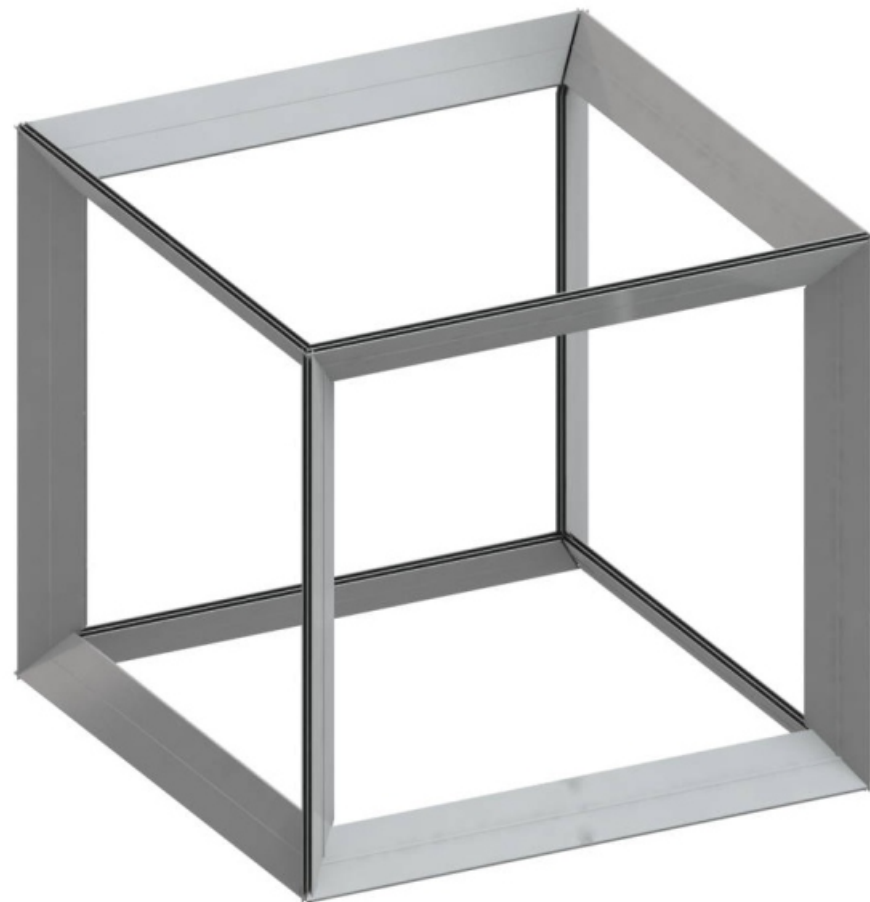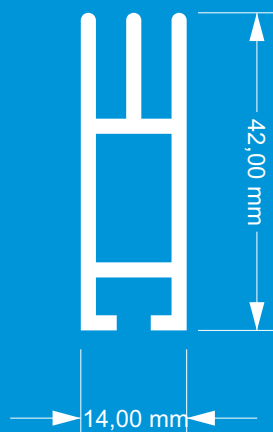

Przy użyciu tego dwustronnego profilu można zbudować mocne, aluminiowe ramy. Przestrzenne kostki stworzone z Eltex 82 będą bardzo imponującym elementem każdego stoiska czy przestrzeni promocyjnej. Ponadto podświetlenie konstrukcji czyni ją bardzo wyróżniającą

MATERIAŁ: ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR: NATURALNY LUB RAL

WAGA: 1,26 KG/MB

NR. KATALOGOWY: 04.012

Eltex Box umożliwia tworzenie konstrukcji przestrzennych jak kostki czy prostopadłościany. Możliwe jest zastosowanie podświetlenia LED.

MATERIAŁ: ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR: NATURALNY LUB RAL

WAGA: 0,66 KG/MB

NR. KATALOGOWY: 04.033



ELTEX 100S


Ten jednostronny profil może być z powodzeniem zastosowany do budowy podświetlanych ram montowanych na ścianie lub wolnostojących. Profil ten jest często używany w przestrzeni targowej jak i sklepowej.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LIB RAL

WEIGHT:
1,02 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.014

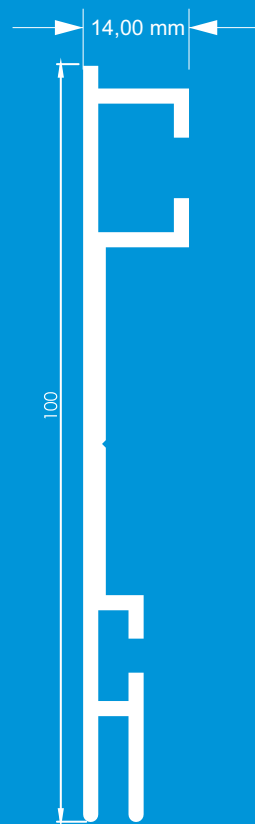

podświetlany



materiał





ELTEX 100D

Ten dwustronny profil został specjalnie zaprojektowany do wolnostojących lub podwieszanych, podświetlanych ram. Wykorzystanie podświetlenia LED wzmacnia wartości estetyczne każdej grafiki, co przeradza się na perfekcyjną prezentację przedstawianej reklamy.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
1,3 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.015




podświetlany



materiał



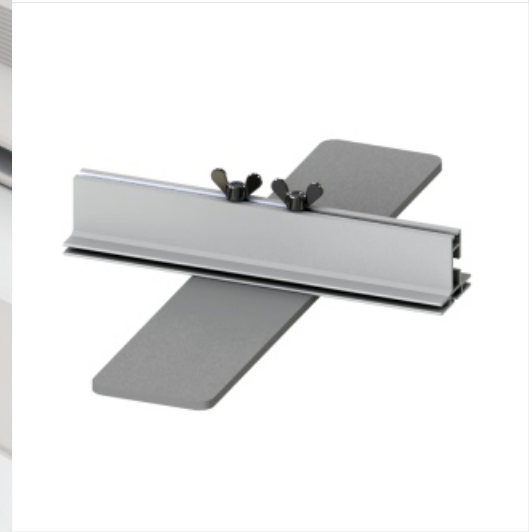

ELTEX 120D

Ten dwustronny profil zaprojektowany z myślą o tworzeniu dużych podświetlanych ram zarówno wolnostojących jak i podwieszanych. Co więcej profil jest kompatybilny z systemem MX 120x120, co pozwala na tworzenie wielkogabarytowych stoisk opartych na bazie MX z podświetlanymi segmentami tekstylnymi na bazie eltex D 120.

MATERIAL:
ALUMINUM ANODISED

COLOR:
NATURAL OR RAL

WEIGHT:
1,3 KG/R.M.


CATALOGUE NO.:
04.015





backlit



fabric

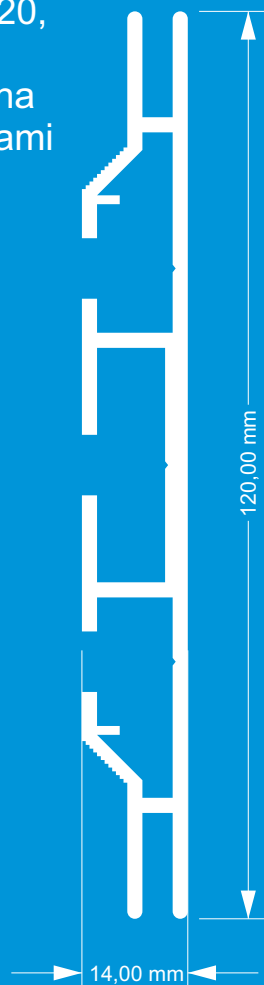

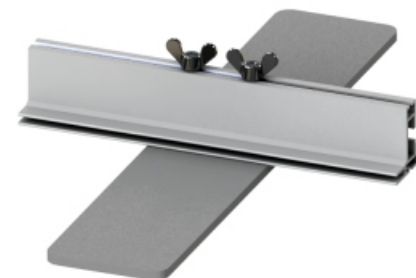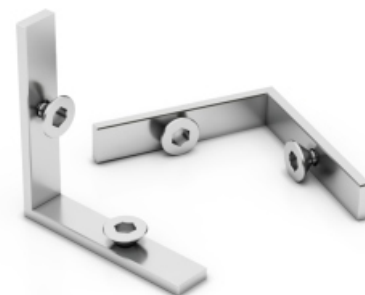

ELTEX 122

Ten innowacyjny dwustronny profil jest kompatybilny z systemem MX i pozwala na budowę stoisk na wielką skalę. Idealny do wolnostojących ścianek ekspozycyjnych oraz podwieszanych banerów o ekstremalnych rozmiarach. Podświetlane ściany znacząco zwiększają wizualne aspekty każdego stoiska.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
1,8 KG/MB



NR. KATALOGOWY:
04.016




podświetlany




materiał

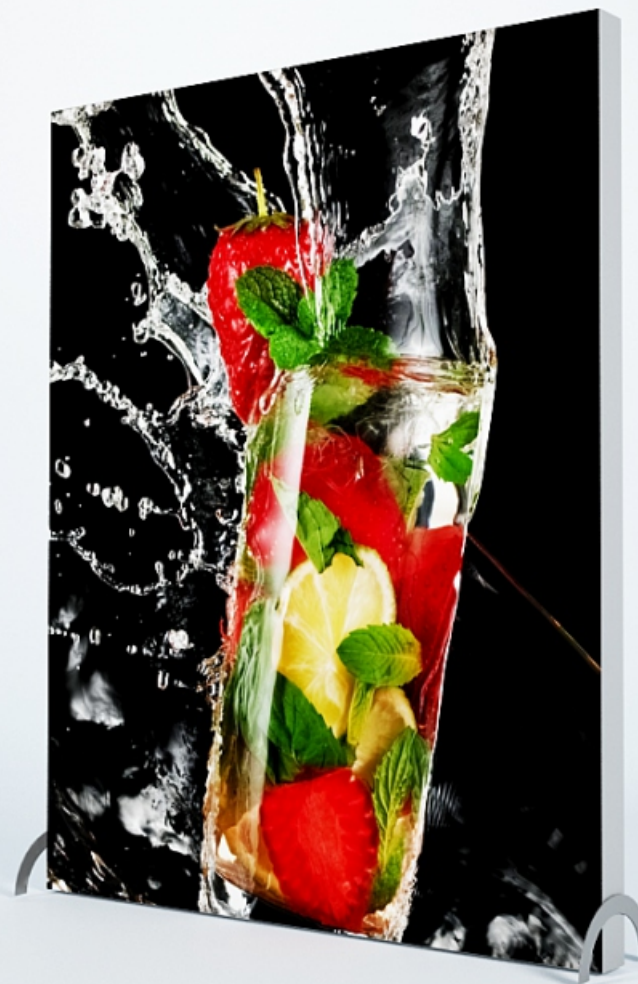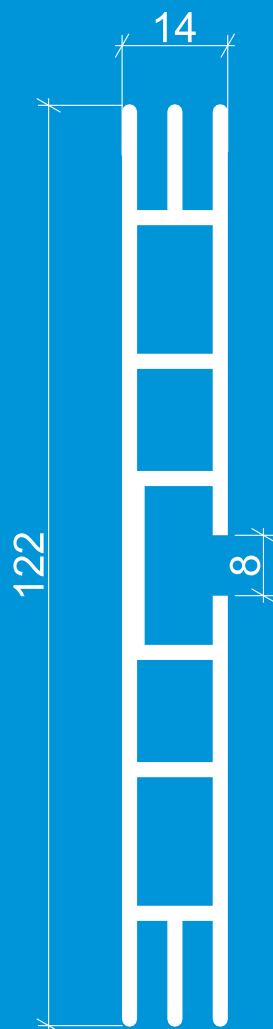

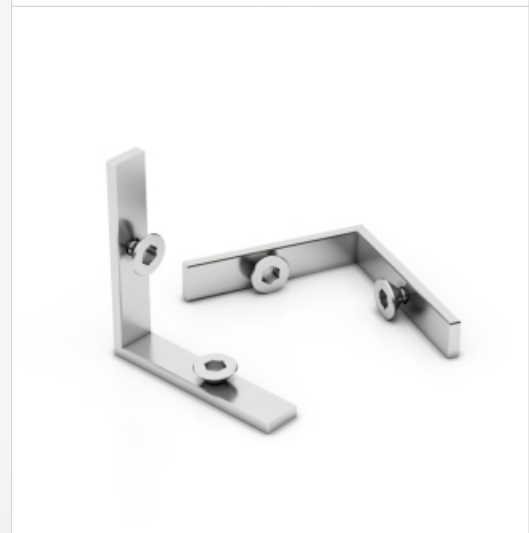

ELTEX 150S

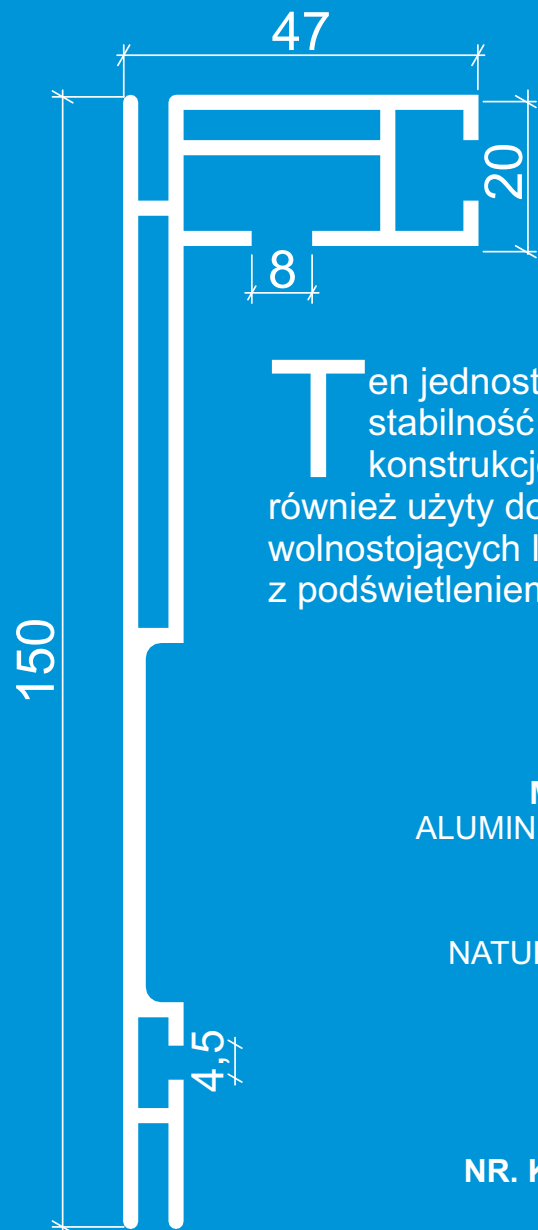

backlit



fabric

Ten jednostronny profil zapewnia stabilność wolnostojącym konstrukcjom. Może zostać również użyty do stworzenia wolnostojących lub podwieszanych ram z podświetleniem.


MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL


WAGA:
2,2 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.017



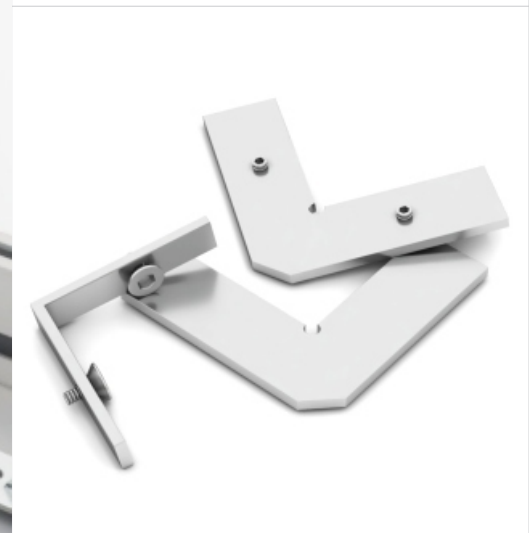

ELTEX 150D

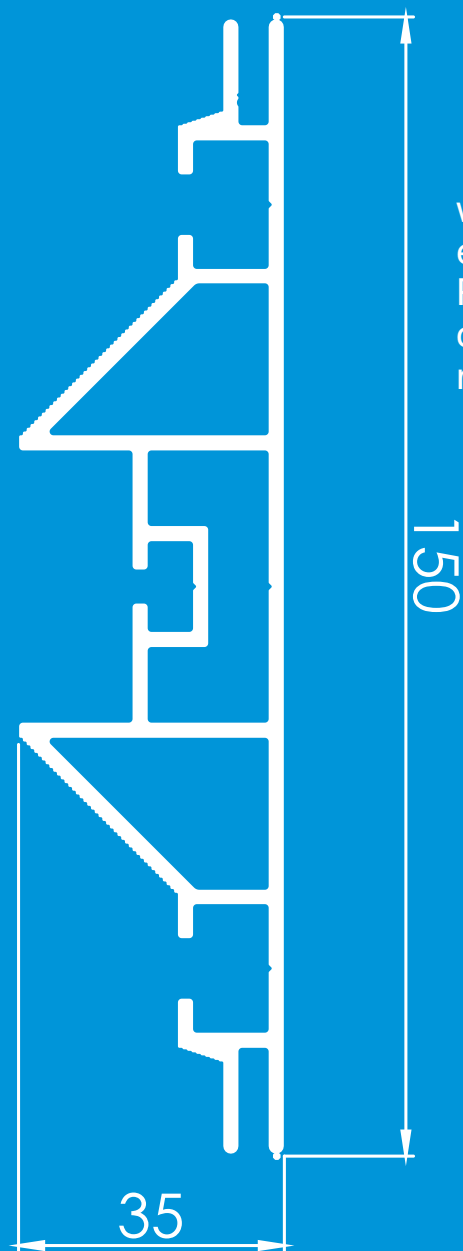

Dwustronne ramy z profilu Eltex 150D są używane jako wolnostojące lub podwieszane elementy stoisk targowych. Pozwala na konstruowanie ogromnych, podświetlanych ram.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
2,35 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.018





podświetlany



materiał



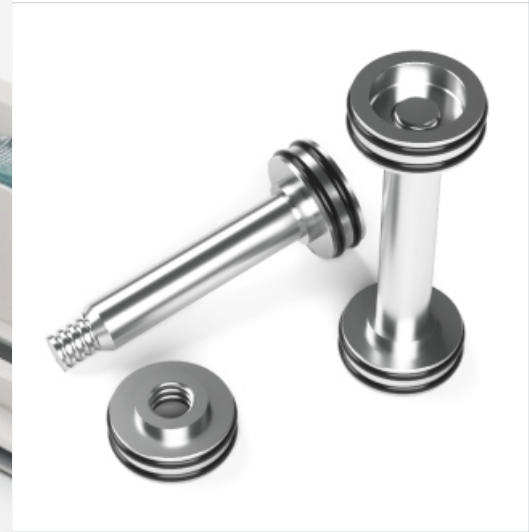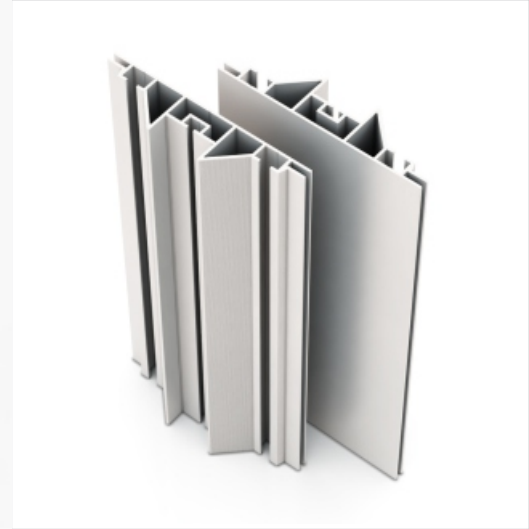

ELTEX 200

Najbardziej stabilny, dwustronny profil, który został specjalnie zaprojektowany do budowy ogromnych, imponujących kasetonów. Po obu stronach znajduje się grafika podświetlona modułami LED. Konstrukcje wykonane z tego profilu przyciągają uwagę.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
3,35 KG/MB



NR. KATALOGOWY:
04.019



podświetlany



material

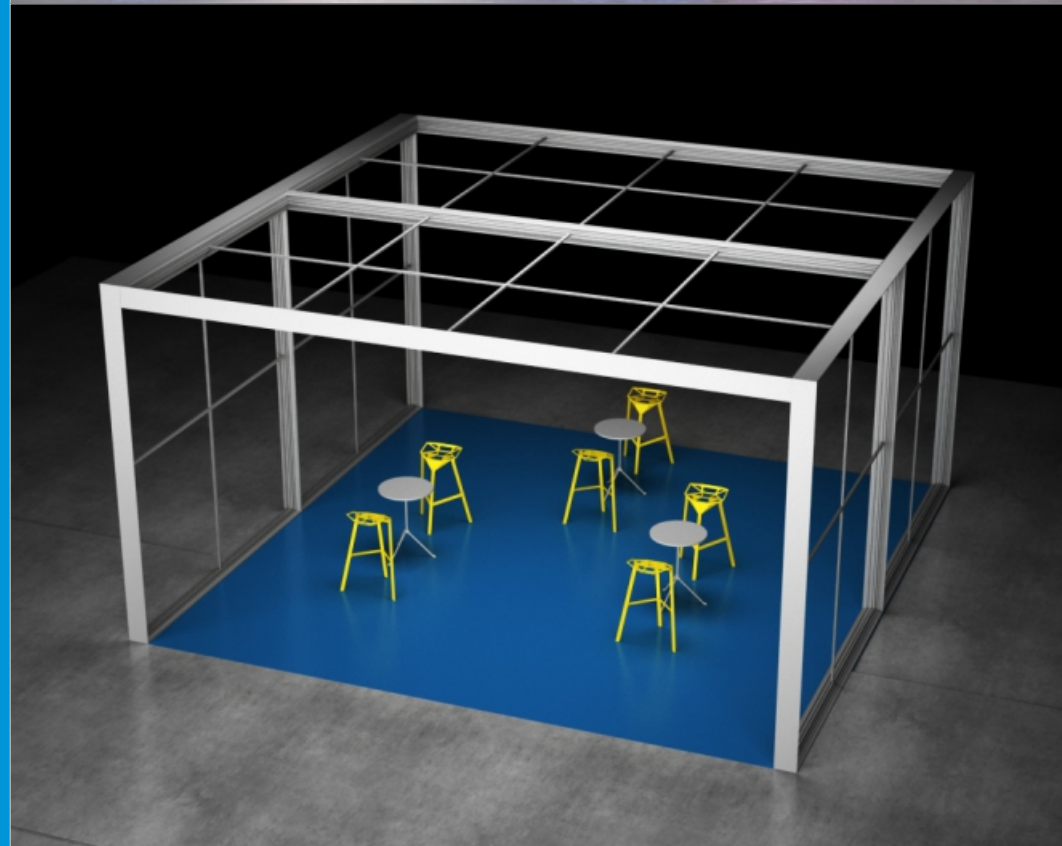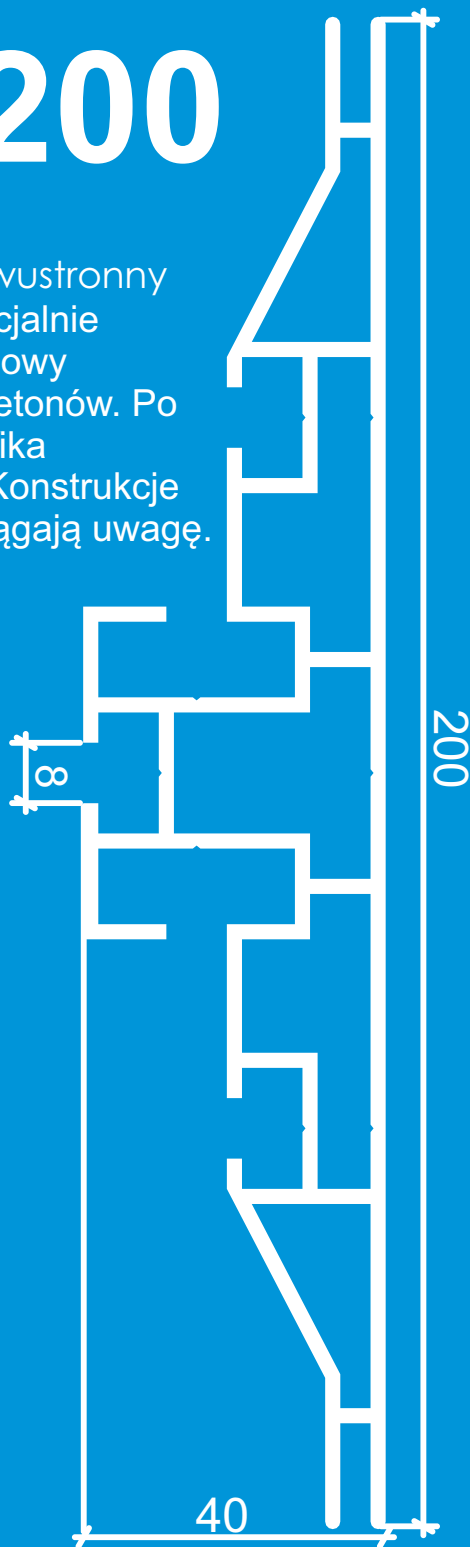



ELTEX ELTEX

COVER 80

COVER 40



Profil umożliwia wpięcie tkaniny tekstylnej w konstrukcjach opartych na systemie MX. Umożliwia zbudowanie kasetonu z wykorzystaniem wnęki, może zostać podświetlony.

MATERIAŁ: ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR: NATURALNY LUB RAL

WAGA: 0,27 KG/MB

NR. KATALOGOWY: 04.020

MATERIAŁ: ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR: NATURALNY LUB RAL

WAGA: 0,53 KG/MB

NR. KATALOGOWY: 04.020,2





ELTEX EDGE

Profil ten znajduje zastosowanie gdzie zachodzi potrzeba ukrycia konstrukcji. Profil Eltex EDGE przytwierdza się do zewnętrznych narożników stoiska opiera na systemie MX, co umożliwia wpięcie tła

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RA

WAGAT:
0,57 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.021





ELTEX CORNER


Głównym zastosowaniem tego profilu jest możliwość połączenia stoiska opartego na systemie MX z profilami Eltex, co skutkuje możliwością wpięcia zadrukowanych tkanin

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
0,82 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.022

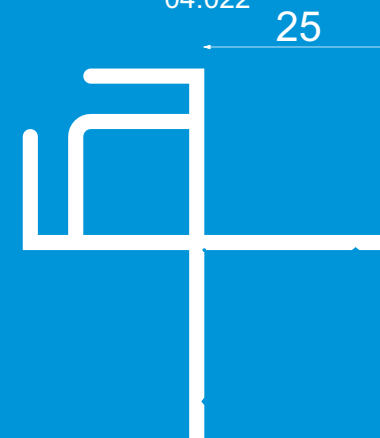

ELTEX

KEDER 38/16


Profil ten służy do tworzenia prostych oraz giętych konstrukcji. Grafika wydrukowana na materiale rozciąga się pomiędzy profilami z systemem wsporników zapewniającym idealnie napięcie materiału.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
0,7 KG/MB


NR. KATALOGOWY:
04.023

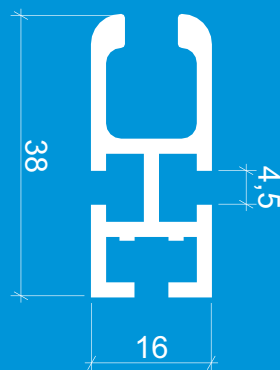

podświetlany



materiał

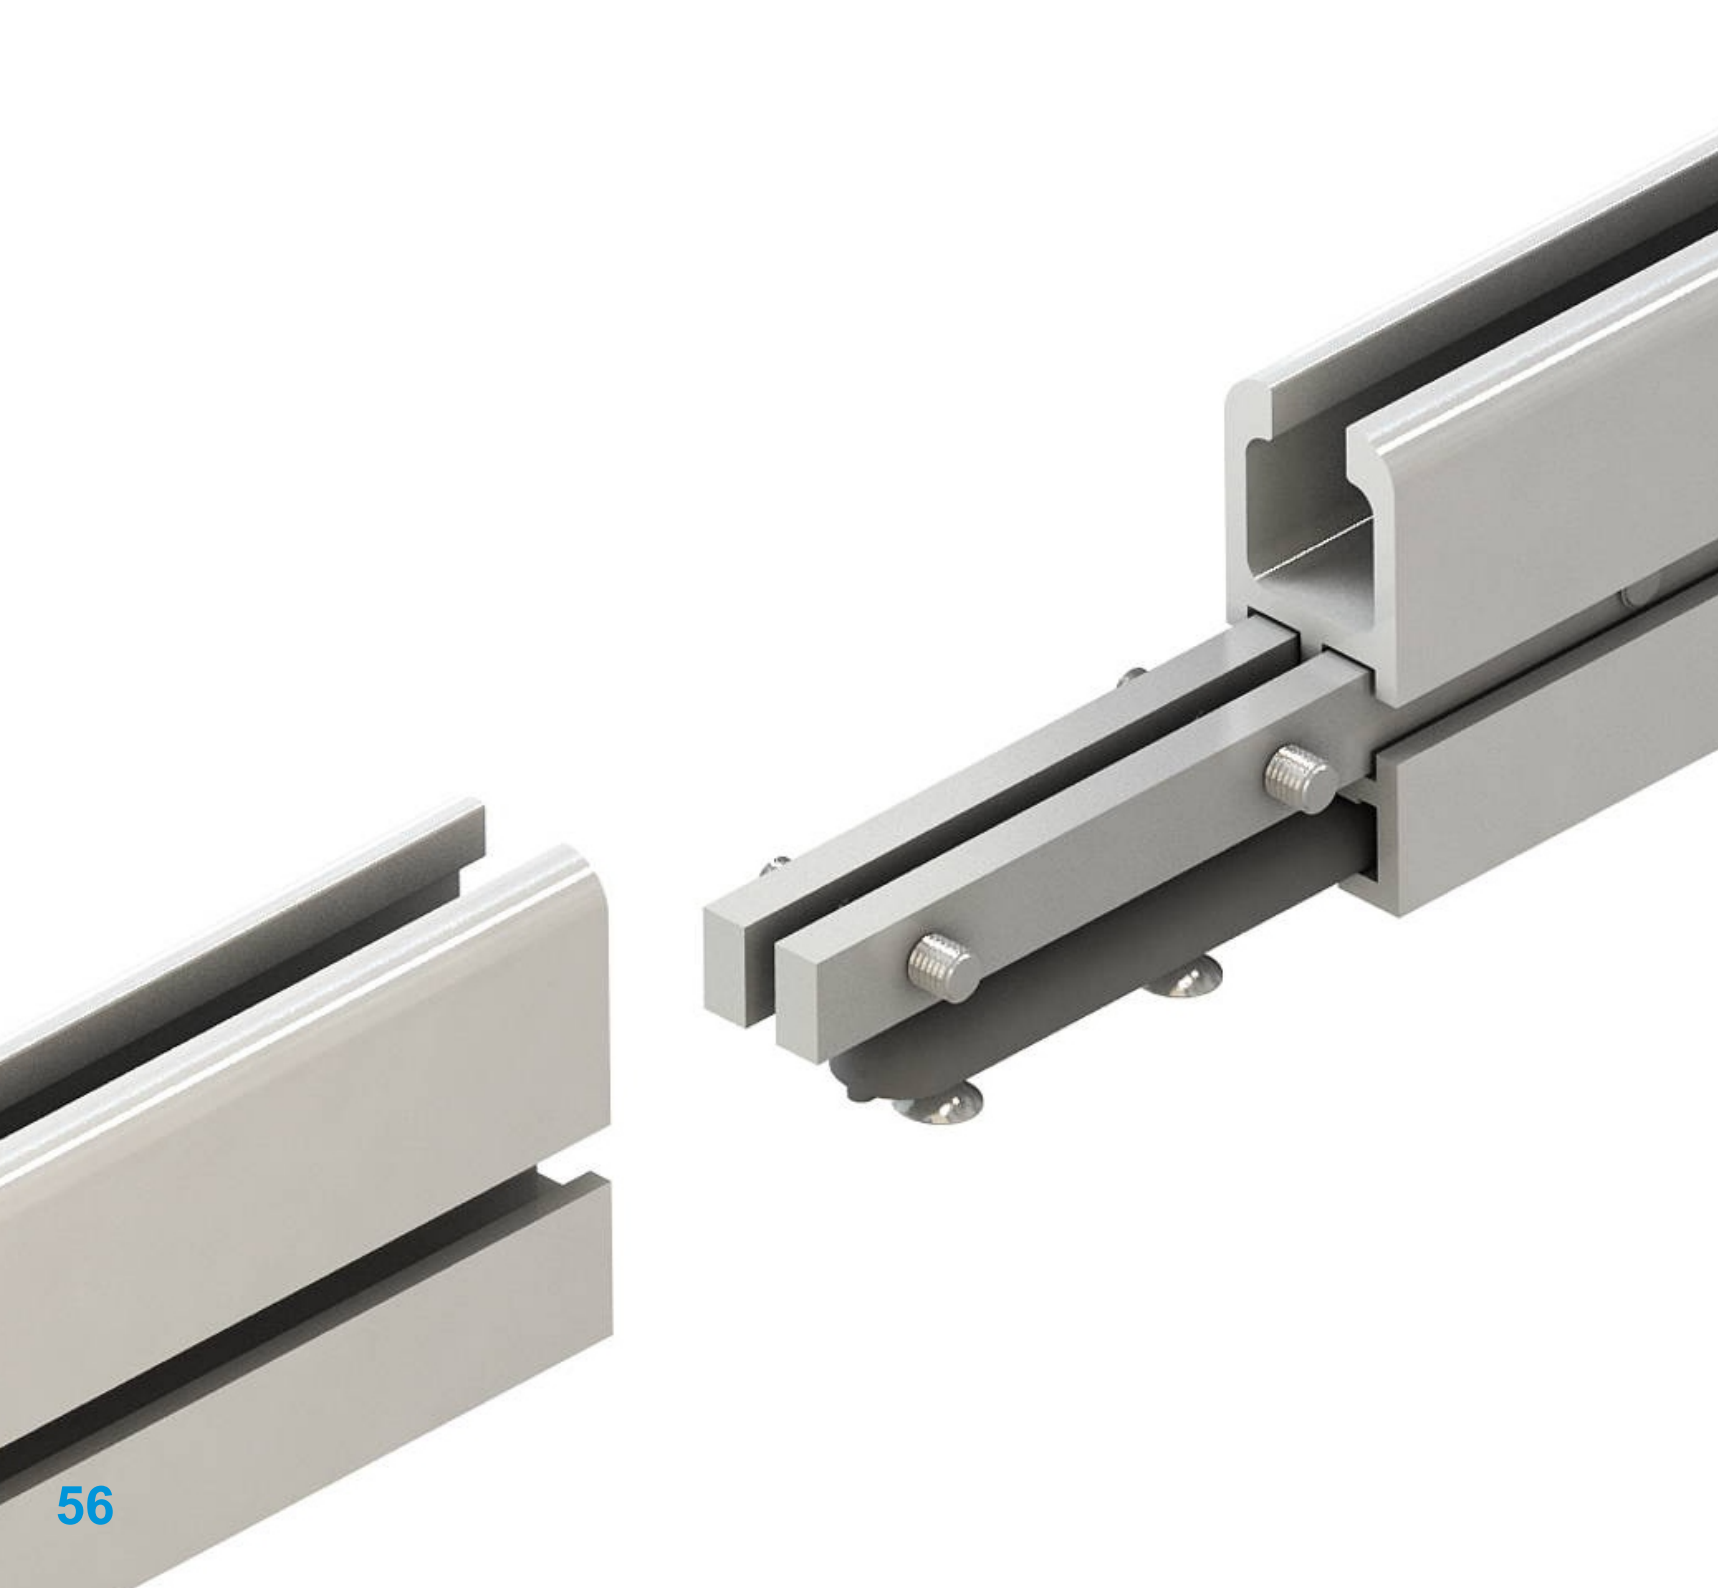



ELTEX

KEDER Ø32

Profil ten doskonale nadaje się do tworzenia wiszących konstrukcji. Pozwala na podwieszenie na kratownicach bądź pod sufitem. Dzięki systemowi rozpór konstrukcja wygląda bardzo schludnie.


MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL


WAGA:
0,62 KG/R.M.

NR. KATALOGOWY:
04.024

fi 32



fi 12

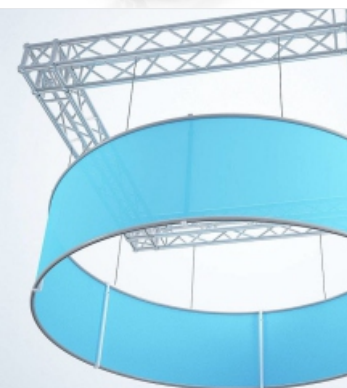

ELTEX

KEDER Ø50


Profil ten używany jest zarówno do prostych jak i giętych konstrukcji podwieszanych. Banery te znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie konstrukcja musi być lekka.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
1,71 KG/MB

NR. KATALOGOWY:
04.025

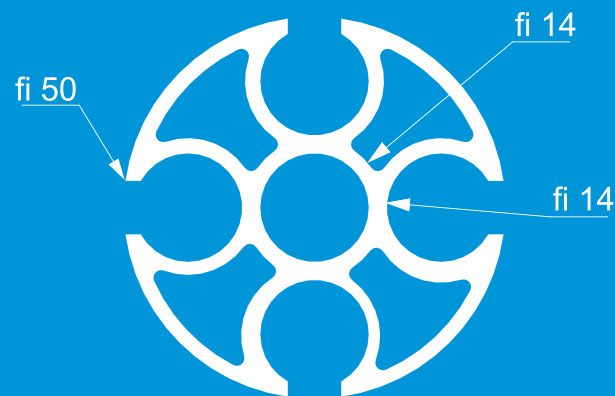

MX 80 EDGE


Profil zaprojektowany aby zakryć aluminiowe konstrukcje. Materiał łączy się w narożnikach w jednolitą grafikę. Razem z profilami Eltex 80 EF oraz systemem MX 80 daje nieograniczone możliwości w tworzeniu stoisk targowych.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
2,43 KG/R.M.

NR. KATALOGOWY:
02.012

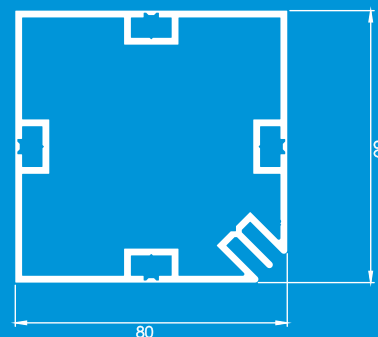

MX 55 EDGE


Ten profil to idealne wykończenie narożników konstrukcji tekstylnej. Mocowanie profili Eltex EDGE do zewnętrznego narożnika konstrukcji pozwala na całkowite przykrycie profili tkaniną tekstylną. Kompatybilny z naszym system ram modułowych EASY FRAMES EF55.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
1,64 KG/R.M.

NR. KATALOGOWY:
02.032

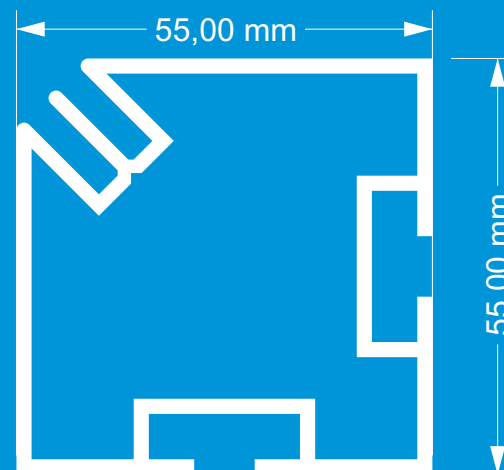



PROFIL H


Profil ten daje możliwość montażu półek w stoiska ściankach ekspozycyjnych bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia grafik na tekstyliach czy PCV.

MATERIAŁ:
ALUMINIUM ANODOWANE

KOLOR:
NATURALNY LUB RAL

WAGA:
0,45 KG/R.M.

NR. KATALOGOWY:
04.026

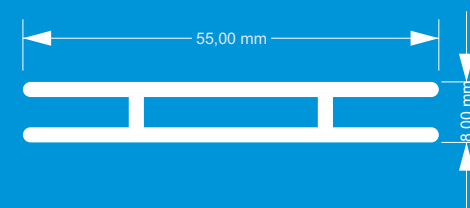


LED



OŚWIETLENIE KRAWĘDZIOWE

Moduły LED są przytwierdzone dookoła ram w ich wnętrzu, więc światło rozchodzi się od krawędzi do środka. Ilość i moc dobrane są na podstawie wielkości ramy oraz szerokości profilu, z którego jest zrobiona.

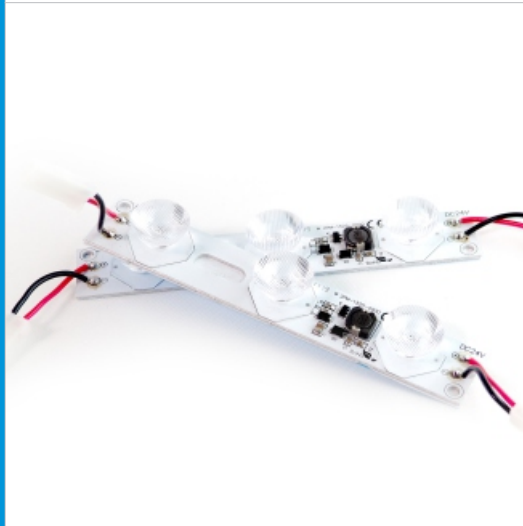



OŚWIETLENIE PŁASZCZYZNOWE

Moduły LED przytwierdzone są do płyty na plecach ramy i świecą bezpośrednio za grafiką. Ilość i moc dobrane są na podstawie wielkości ramy oraz szerokości profilu, z którego jest zrobiona.



PRZYKŁADOWE REALIZACJE





NOTES



ul. Skórzewska 32
62-081 Wysogotowo
Poland

Tel: +48 61 826 82 93

Tel: +48 61 826 83 18

Tel: +48 61 826 13 89